EIZO®
PRODUCED BY NANAO

FlexScan® E78F

デスクトップ・
アップグレード
キャンペーン 実施中

55cm(21)型カラーディスプレイ(可視域対角 50.1cm)

標準価格(税別) 490,000円

ナナオから新しい映像価値の提案EIZO。

デスクトップ・
アップグレード
キャンペーン 実施中

期間／平成9年3月10日～9月30日

いま、E78Fをお買い上げいただいた方にもれなくScreenManager Proをプレゼント。さらに抽選でデスクトップを快適にするEIZOアクセサリー商品をプレゼント。詳しくは店頭の申し込み用紙、ポスターもしくはインターネットホームページをご覧ください。
http://www.nanao.co.jp/home/

優しく易しく。

きわだつ精度と画質の安定性。CAD、DTPのハイエンドニーズを強力にサポート。

EIZO PRODUCED BY NANAO

●独自のASIC回路や先進の256分割デジタルコンバージェンスで オーバー100kHz(1600×1200/85Hz)時の画質をソリューション。

256分割 デジタルコンバージェンス
画面を256に分割、それぞれで補正し、色ズレ、歪みのない高画質を実現。



1600×1200(85Hz)をクリアに表示
高精細対応フラットスクリーンCRTの採用で、より細かな線をくっきりと表示。
(アパーチャーグリルピッチの測定に換算すると0.22mmピッチに相当します)



高精細表示対応 DBSC回路搭載
CRT周辺部でのフォーカス変化や中央部との誤差を補正し、画面の隅々までシャープなフォーカスを実現。



使う人の立場から定められた、各種エルゴノミクス規格、安全規格に適合しています。 ※1

プロフェッショナルが求める高精細、高機能、高品質を提供します。

- 高精細対応0.26mmドットピッチ・フラットスクリーンCRT採用
- 水平走査周波数:30〜110kHzで、超高解像度1600×1200(85Hz)、2048×1536をサポート
- 高精度オートサイジングを実現するDMP IC(Digital Measuring Processor IC)を独自に開発
- 高性能入力コネクタD-Sub13W3を採用したハイエンド2系統入力(プライオリティ機能付き)搭載。ディスプレイケーブルV70(13W3採用)でWindows 95のプラグ&プレイを実現するVESA DDC規格に対応
- 電磁波低減を含む環境規格TCO 95に対応
- ビジネス用サウンドユニット(マイク、スピーカー内蔵):*i*・Sound™V1(オプション) 標準価格(税別):9,000円

部分的な画像調整ができます。

ディスプレイコントロールキット
ScreenManager™ Pro (オプション)
……標準価格(税別):10,000円

画面の上下、左右のサイズ、上下の色ズレをそれぞれ単独で、糸巻き/弓形、台形/平行四辺形の各歪みを左右単独で調整できます。また、コーナー歪み調整、カラー調整なども加え、全てをマウス操作で行えます。

E78F仕様

ブラウン管	55cm(21)型フラットスクリーンCRT
ドットピッチ	0.26mm
反射低減処理	Super ErgoCoat
入力信号	アナログRGB
入力端子(2系統)	D-Sub13W3、5BNC
走査周波数(自動追従) 水平	30〜110kHz
走査周波数(自動追従) 垂直	50〜160Hz
標準表示面積(最大)	392(H)×294(V)mm (402(H)×300(V)mm)
推奨解像度(最大)	1600×1200(85Hz)(2048×1536)
画像調整機能	コントラスト、輝度、画像位置/サイズ、歪み(台形、糸巻、弓形、平行四辺形)、色ズレ(水平、垂直)/モアレ/傾き補正、消磁、オートサイジング
ビデオ信号メモリー	30種(プリセットモード 8種、ユーザーモード 22種)
カラー調整メモリー	色温度設定14段階
メインテナンスポート	RS-232C準拠 ミニDin-8ピンコネクタ
電源	100VAC±10%、50/60Hz
消費電力(節電時)	195W(5W以下)
外観寸法/重量(本体)	494(W)×486(H)×520(D)mm/31.5kg
各種エルゴノミクス安全規格	TCO 95、VCCIクラスB、TÜV Rheinland / Sマーク、TÜV Rheinland / Ergonomics Approved (ISO 9241-3、ISO 9241-8、MPR-IIの内容含む)
プラグ&プレイ機能	VESA DDC 1/2B
主な付属品	取扱説明書、二芯アダプタ付電源コード、クリーニングクロス(信号ケーブルは別売)

接続可能機種と使用ケーブル

(●コンピュータ側コネクタ ○ディスプレイ側コネクタ)

Macintoshシリーズ	M62 ※4 12,000円(税別)	● D-Sub 15ピン(Mac専用) ○ 5BNC
	M6A+V70 ※4 4,000円+15,000円(税別)	● D-Sub 15ピン(Mac専用) ○ D-Sub 13W3
DOS/Vマシン PC-98シリーズ (D-Sub 15ピン(ミニ)出力の機種)	V30 8,000円(税別)	● D-Sub 15ピン(ミニ) ○ 5BNC
	V70 15,000円(税別)	● D-Sub 15ピン(ミニ) ○ D-Sub 13W3
PC-98シリーズ ※5 (D-Sub 15ピン(2列)出力の機種)	P3A+V30 4,000円+8,000円(税別)	● D-Sub 15ピン(98専用) ○ 5BNC
	P3A+V70 4,000円+15,000円(税別)	● D-Sub 15ピン(98専用) ○ D-Sub 13W3
SUN SPARC Station	W10/W11 ※6 18,000円(税別)	● D-Sub 13W3 ○ 4BNC

NANAOシリーズ、EIZOシリーズのディスプレイケーブルの仕様と型番は共通です。

解像度と水平周波数の対応

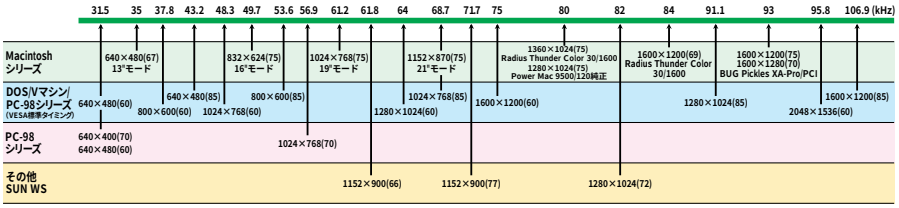

( )内は垂直周波数(Hz)リフレッシュレートです。

※1 ISO 9241-3、ISO 9241-8については、TÜV Rheinland(ドイツ)により認定を受けています。
※2 画像を表示することができる最大範囲です。但し、グラフィックスボードあるいはボードの解像度によっては、表示面積を最大まで拡げられない場合があります。
※3 プラグアンドプレイはコンピュータシステム(パーソナルコンピュータ、グラフィックスボード、Windows 95)が全てこの機能をサポートしている場合にのみ有効です。この機能の詳細については、Windows 95、パーソナルコンピュータ、グラフィックスボードのマニュアルをご参照ください。または各メーカーにお問い合わせください。
※4 再起動不要で解像度を切り替えるOn-The-Fly機能に対応しています。
※5 PC-98の機種によりErgoVerter 982(PC-98用スキャンコンバータ)が必要となります。ErgoVerter 982使用の場合はV30/V70をご使用ください。
※6 W10は66Hz表示用、W11は77Hz表示用です。

● Windows 95のディスプレイのプラグ&プレイを実現するVESA DDC規格はD-Sub 15ピン(ミニ)に限定されていますが、当社は独自にD-Sub13W3をサポートしています。
プラグ&プレイを実現するにはDDC対応ケーブルV70を使用してコンピュータを接続する必要があります。

⚠ 安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

●この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置のしかたはしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。●記載の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。●本仕様は国内向モデルであり、海外向モデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内向モデルであることをご確認下さい。●外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。●製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。●本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店で、必ずお受けとり下さい。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。)●お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されておりますが、保証書記載のものと一致しているかをお確かめ下さい。

EIZO株式会社 〒924 石川県松任市下柏野町153番地

営業1部	(076)277-3977(代)	北陸営業所	(076)277-3971(代)
東京営業所	(03)3455-7701(代)	大阪営業所	(06)301-7708(代)
名古屋営業所	(052)232-7701(代)	福岡営業所	(092)715-7706(代)

●お問合わせ、ご用命は

インターネットホームページ http://www.nanao.co.jp/home/

[EIZOはナナオのユニバーサルブランドです。]

1997年4月作成 (970101C) Printed in Japan, 4, 1997, 85K